





Installasjonsveiledning

FlexScan® S2411W-U

LCD-fargeskjerm

SIKKERHETSSYMBOLER

I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

	ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til alvorlig eller livstruende personskade.		FORSIKTIG Dersom informasjonen i en FORSIKTIG-melding ikke overholdes, kan det føre til moderat personskade og/eller skade på eiendom eller produktet.
	Angir en forbudt handling.		
	Angir en obligatorisk handling som må utføres.		


FORSIKTIGHETSREGLER


ADVARSEL

Hvis det kommer røyk fra enheten, hvis det lukter brent eller hvis du hører rare lyder fra enheten, må du umiddelbart koble fra alle strømkontakter og kontakte forhandleren.
Dersom du forsøker å bruke en skadet enhet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.


Bruk den vedlagte strømkabelen og koble den til det standard strømuttaket.

Forsikre deg om at spenningen i uttaket ikke er høyere enn spenningen som er godkjent for strømkabelen. Dersom spenningen i uttaket er høyere enn spenningen som er godkjent for kabelen, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
"Strømforsyning: 100-120/200-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz"


 **Hold små gjenstander unna enheten, og ikke la enheten komme i kontakt med væsker.**
Dersom små gjenstander faller ned i ventilasjonsåpningene og inn i kabinettet, eller dersom det kommer væske ned i kabinettet, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret. Hvis en gjenstand eller væske kommer inn i kabinettet, må du umiddelbart koble fra enheten. Få en kvalifisert servicetekniker til å kontrollere enheten før den tas i bruk igjen.

 **Plasser enheten på et egnet sted.**
Hvis ikke kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.

- Ikke plasser enheten utendørs.
- Ikke plasser enheten i transportsystemer (skip, fly, tog, biler osv.).
- Ikke plasser enheten i støvete eller fuktige omgivelser.
- Ikke plasser enheten på et sted der det kommer damp direkte på skjermen.
- Ikke plasser enheten i nærheten av varmegenererende utstyr eller luftfuktere.


 **Utstyret må kobles til et jordet strømuttak.**
Hvis ikke kan det føre til brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG



 **Kabinettets ventilasjonsåpninger må ikke blokkeres.**

- Ikke plasser gjenstander på ventilasjonsåpningene.
- Ikke installer enheten i et lukket rom.
- Ikke bruk enheten i liggende stilling eller opp ned.

Dersom ventilasjonsåpningene blir blokkert, hindres luftstrømmen. Dette kan føre til brann, kan føre til brann, elektrisk støt eller skade på utstyret.

 **Bruk et lett tilgjengelig strømuttak.**
Dette sikrer at du enkelt og raskt kan koble fra strømmen ved eventuelle problemer.

Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen

	Installasjonsveiledning (denne veiledningen)	Inneholder grunnleggende informasjon, fra tilkobling av skjermen til PC til bruk av skjermen.
	Brukerveiledning (• PDF-fil på CD-ROM*)	Inneholder informasjon om bruk, som for eksempel skjermjusteringer, innstillinger og spesifikasjoner.

* Adobe Reader må installeres.

• Produktspesifikasjonene kan variere i forhold til salgsområdene. Kontroller at veiledningen er skrevet på det språket som brukes der produktet ble kjøpt.

Koble til kabler

Obs

- Når du bytter ut din eksisterende skjerm med en S2411W-U-skjerm, må du huske å endre PC-innstillingene for oppløsning og vertikal frekvens slik at de samsvarer med innstillingene som er tilgjengelige for S2411W-U-skjermen, før du kobler til PCen. Du finner disse innstillingene i tabellen for oppløsning (siste side).


MERK

- Du finner informasjon om hvordan du kobler to PCer til skjermen i brukerveiledningen på CD-ROMen.

1 Forsikre deg om at skjermen og PCen er slått av.


2 Koble skjermen til PCen med en signalkabel som passer til kontaktene.

Når kabelkontaktene er koblet til, strammer du skruene på kontaktene for å feste koblingen skikkelig.

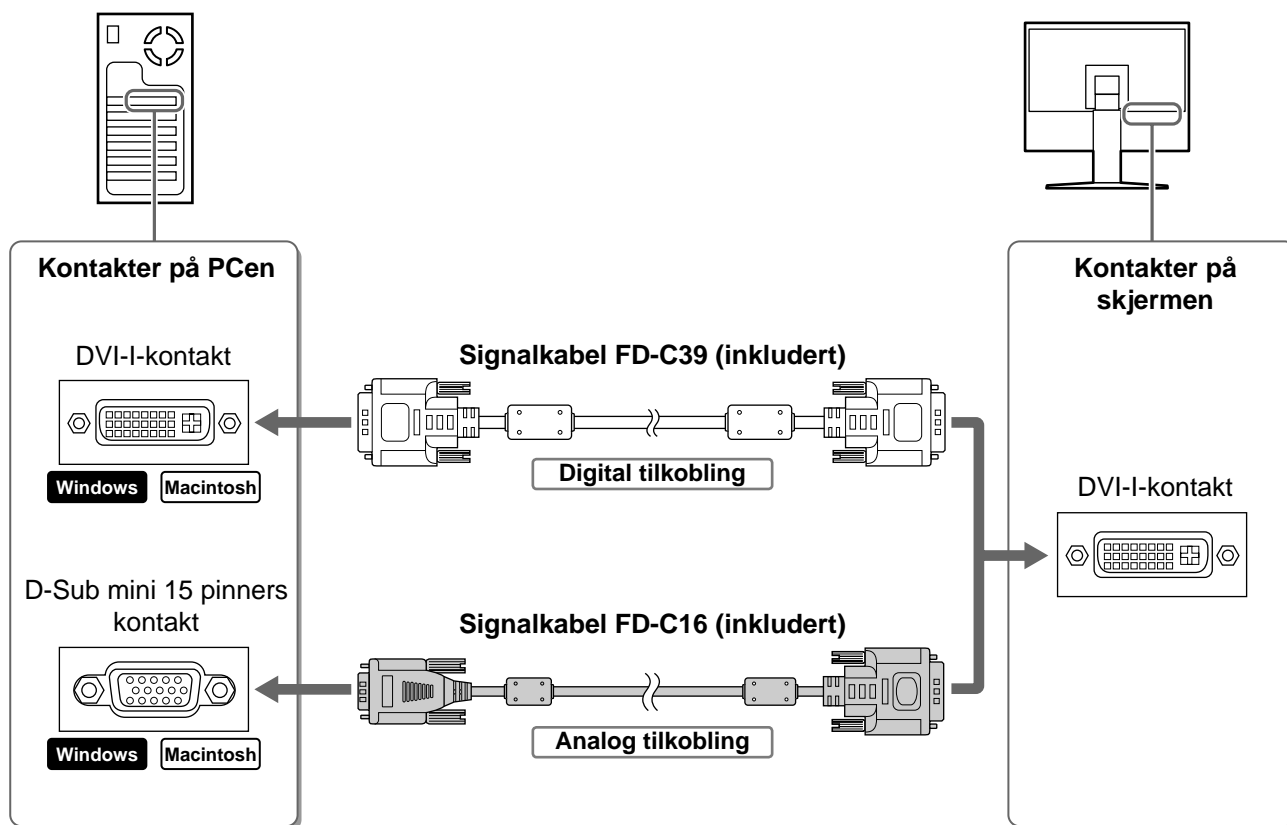


3 Plugg strømkabelen inn i strømnettaket og strømkontakten på skjermen.

4 Koble den medfølgende USB-kabelen til USB-porten (nedstrøms) på en USB-kompatibel PC og USB-porten (oppstrøms) på skjermen.

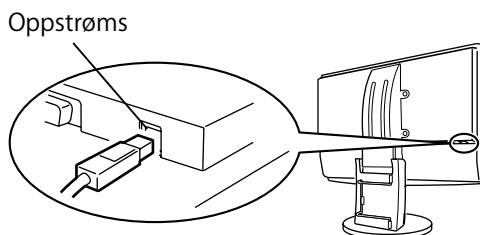

Justere skjermens høyde og vinkel

Juster skjermhøyden, vipp og drei skjermen til beste arbeidsstilling.

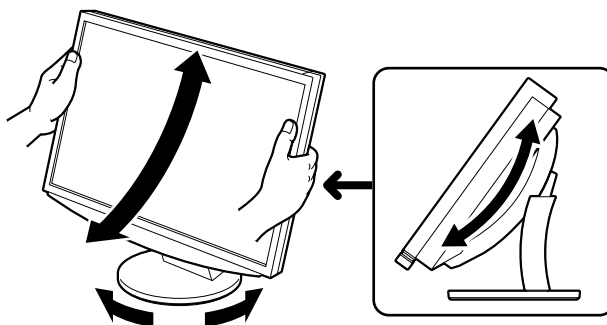

Vise skjermbildet

1 Berør for å slå på skjermen.

Skjermens strømindikator lyser blått.

2 Slå på PCen.

Skjermbildet vises.

3 Når det brukes analoge innsignaler, må du utføre autojustering. (Se "Utføre autojustering" nedenfor.)

Det er ikke nødvendig å utføre autojustering når det brukes digitale innsignaler, for bildene vises riktig på grunnlag av de forhåndsinnstilte dataene i skjermen.

Obs

- Slå av skjermen og PCen etter bruk. Hvis du trekker ut strømkabelen, stenges all strømforsyning til skjermen.


Utføre autojustering (bare analoge innsignaler)

Når det brukes analoge innsignaler, aktiverer autojusteringsfunksjonen automatisk justering av klokke, fase, skjermposisjon og oppløsning.

Du finner mer informasjon om autojusteringsfunksjonen i brukerveiledningen på CD-ROMen.

1 Berør AUTO .

Et meldingsvindu vises.

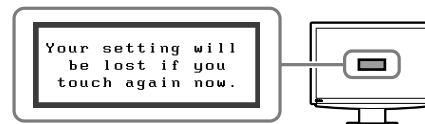

2 Berør AUTO på nytt mens meldingen vises.

Autojusteringsfunksjonen aktiveres, og klokke, fase, skjermposisjon og oppløsning justeres automatisk.

Obs

- Autojusteringsfunksjonen fungerer riktig når et bilde vises i sin helhet over visningsområdet på en PC-skjerm. Den fungerer ikke riktig hvis et bilde bare vises på en del av skjermen (for eksempel DOS-meldingsvindu) eller hvis det brukes en svart bakgrunn (tapet osv.).
- Det kan hende autojusteringsfunksjonen ikke vil virke riktig med enkelte typer grafikkort.

Velge skjermmodus

Med FineContrast kan du enkelt velge beste skjermmodus ut fra hvordan skjermen skal brukes. Du finner mer informasjon om FineContrast i brukerveiledningen på CD-ROMen.

FineContrast-modus

Tilpasset	Brukes til å angi ønskede innstillinger.
sRGB	Passer til fargeavstemming med sRGB-kompatible eksterne enheter.
Ekstern	Går over til denne eksterne modusen når du starter UniColor Pro og utfører simuleringen.
Tekst	Passer til visning av tekst for tekstbehandlingsdokumenter eller regneark.
Bilde	Passer til visning av bilder som for eksempel fotografier eller andre bilder.
Film	Passer til avspilling av animerte bilder.

1 Berør ◀ eller ▶ .

FineContrast-menyen vises.

2 Berør ◀ eller ▶ på nytt mens FineContrast-menyen vises.


Hver gang du berører bryteren, skifter modusen. (Se tabellen FineContrast-modus.)

3 Berør ENTER ved ønsket modus.

Den valgte modusen angis.

FineContrast-meny

Viser gjeldende modus.



Justere lysstyrke

1 Berør ▲ eller ▼ .

Vinduet for justering av lysstyrke vises.



2 Juster lysstyrken ved å trykke på ▲ eller ▼ .

Berør ▲ for å øke lysstyrken eller berør ▼ for å redusere den.

3 Berør ENTER ved ønsket lysstyrke.

Den angitte lysstyrken lagres.

Lysstyrkemeny




Foreta avanserte innstillinger/justeringer

Justeringsmenyen inneholder avanserte justeringer for skjerm og farge og ulike innstillinger.

Du finner mer informasjon om hver justeringsfunksjon i brukerveiledningen på CD-ROMen.

Justeringsmeny




Grunninnstillingene og justeringene er ferdigdefinert. Du finner informasjon om avanserte innstillinger/justeringer i brukerveiledningen på CD-ROMen.

Ikke noe bilde

Hvis det ikke vises noe bilde på skjermen selv etter at følgende tiltak er utført, må du kontakte leverandøren.



1. Sjekk strømindikatorene.

Symptom	Status	Mulig årsak og tiltak
Ikke noe bilde	Strømindikatorene lyser ikke.	<ul style="list-style-type: none"> Sjekk om strømkabelen er riktig tilkoblet. Berør .
	Strømindikatorene lyser blått.	Kontroller innstillingen for forsterking*.
	Strømindikatorene lyser gult.	Bytt innsignal med SIGNAL .
		Berør en tast på tastaturet eller klikk med musen.
		Slå på PCen.

* Du finner mer informasjon om forsterkingsjustering i brukerveiledningen på CD-ROMen.

2. Sjekk feilmeldingen, som blir værende på skjermen.

Disse meldingene vises når innsignalet er feil, selv om skjermen fungerer.

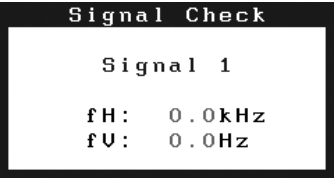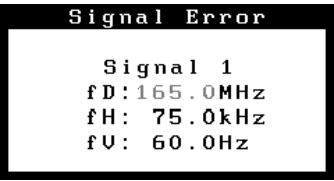Symptom	Status	Mulig årsak og tiltak
	Innsignalet blir ikke mottatt.	Sjekk om PCen er slått på. Sjekk om signalkabelen er riktig koblet til PCen. Bytt innsignal med SIGNAL .
	Signalfrekvensen er utenfor det spesifiserte området. Gal signalfrekvens angis med rødt.	Bytt til en egnet modus ved hjelp av grafikkortets hjelpeprogram. Du finner mer informasjon i veiledningen for grafikkortet.

Kompatible oppløsninger/frekvenser

Skjermen støtter følgende oppløsninger.

Analogt innsignal

Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock 202.5 MHz
640 x 480	67 Hz	Apple Macintosh	✓
640 x 480	~85 Hz	VGA, VESA	✓
720 x 400	70 Hz	VGA TEXT	✓
800 x 600	~85 Hz	VESA	✓
832 x 624	75 Hz	Apple Macintosh	✓
1024 x 768	~85 Hz	VESA	✓
1152 x 864	75 Hz	VESA	✓
1152 x 870	75 Hz	Apple Macintosh	✓
1280 x 960	60 Hz	VESA	✓
1280 x 960	75 Hz	Apple Macintosh	✓
1280 x 1024	~85 Hz	VESA	✓
1600 x 1200	~75 Hz	VESA	✓
*2 1680 x 1050	60 Hz	VESA CVT	✓
*2 1680 x 1050	60 Hz	VESA CVT RB	✓
*1 1920 x 1200	60 Hz	VESA CVT	✓
*1 *2 1920 x 1200	60 Hz	VESA CVT RB	✓

Digitalt innsignal

Resolution	Frequency	Remarks	Dot Clock ~ 162 MHz
640 x 480	60 Hz	VGA	✓
720 x 400	70 Hz	VGA TEXT	✓
800 x 600	60 Hz	VESA	✓
1024 x 768	60 Hz	VESA	✓
1280 x 960	60 Hz	VESA	✓
1280 x 1024	60 Hz	VESA	✓
1600 x 1200	60 Hz	VESA	✓
*2 1680 x 1050	60 Hz	VESA CVT	✓
*2 1680 x 1050	60 Hz	VESA CVT RB	✓
*1 *2 1920 x 1200	60 Hz	VESA CVT RB	✓
1920 x 1080p	50, 60 Hz	1080p	✓

*1 Anbefalt oppløsning (angi denne oppløsningen)

*2 Når du viser innsignal i bredformat, kreves det et grafikkort som overholder VESA CVT-standarden.



EIZO NANA O CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO NANA O TECHNOLOGIES INC.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.
Phone: +1 562 431 5011 Fax: +1 562 431 4811

EIZO EUROPE AB

Lovangsvagen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 590 80 000 Fax: +46 8 590 91 575

EIZO NANA O AG

Moosacherstrasse 6, Au CH - 8820 Wadenswil, Switzerland
Phone: +41-0-44 782 24 40 Fax: +41-0-44 782 24 50

Avnet Technology Solutions GmbH

Lötscher Weg 66, D-41334 Nettetal, Germany
Phone: +49 2153 733-400 Fax: +49 2153 733-483

