
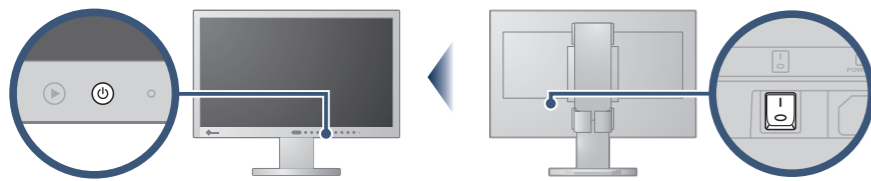


# FlexScan® EV2023W/ EV2303W

شاشة LCD ملونة  
دليل الإعداد

مهم  
يرجى قراءة الاحتياطات ودليل الإعداد هذا ودليل المستخدم المُخزن في القرص المضغوط بعناية لاستيعاب الاستخدام الآمن والفعال.

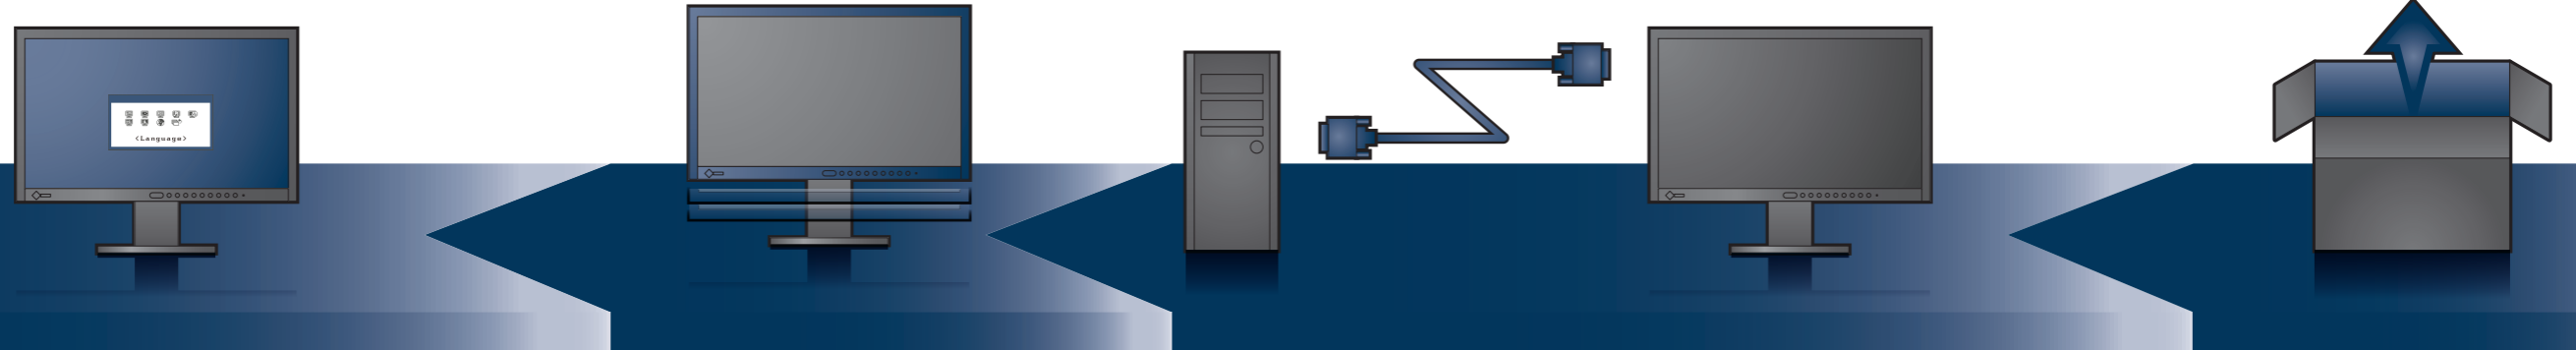


5



1



6

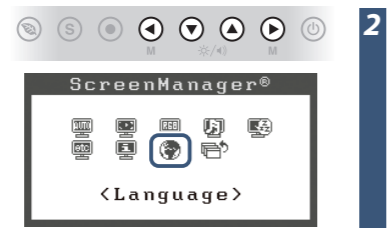


2



7







3

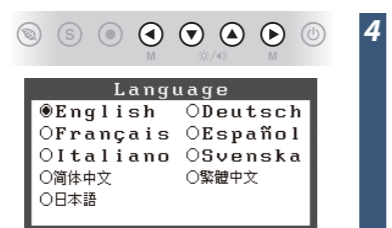


4



يشتمل قرص EIZO LCD Utility على معلومات مفصلة.

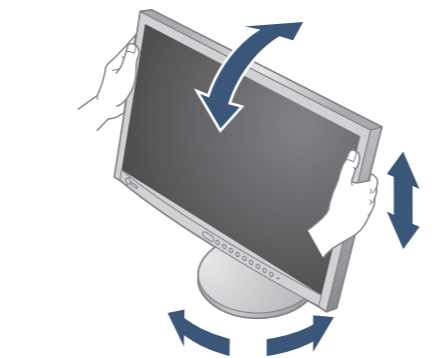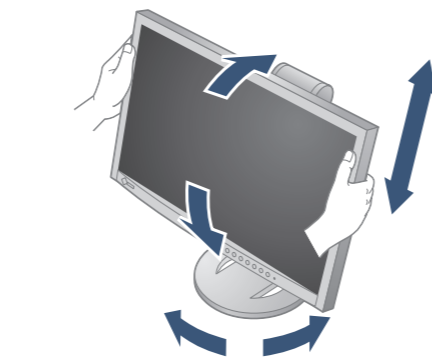


يلزم توفر لوحة رسومات متوافقة مع معيار VESA.

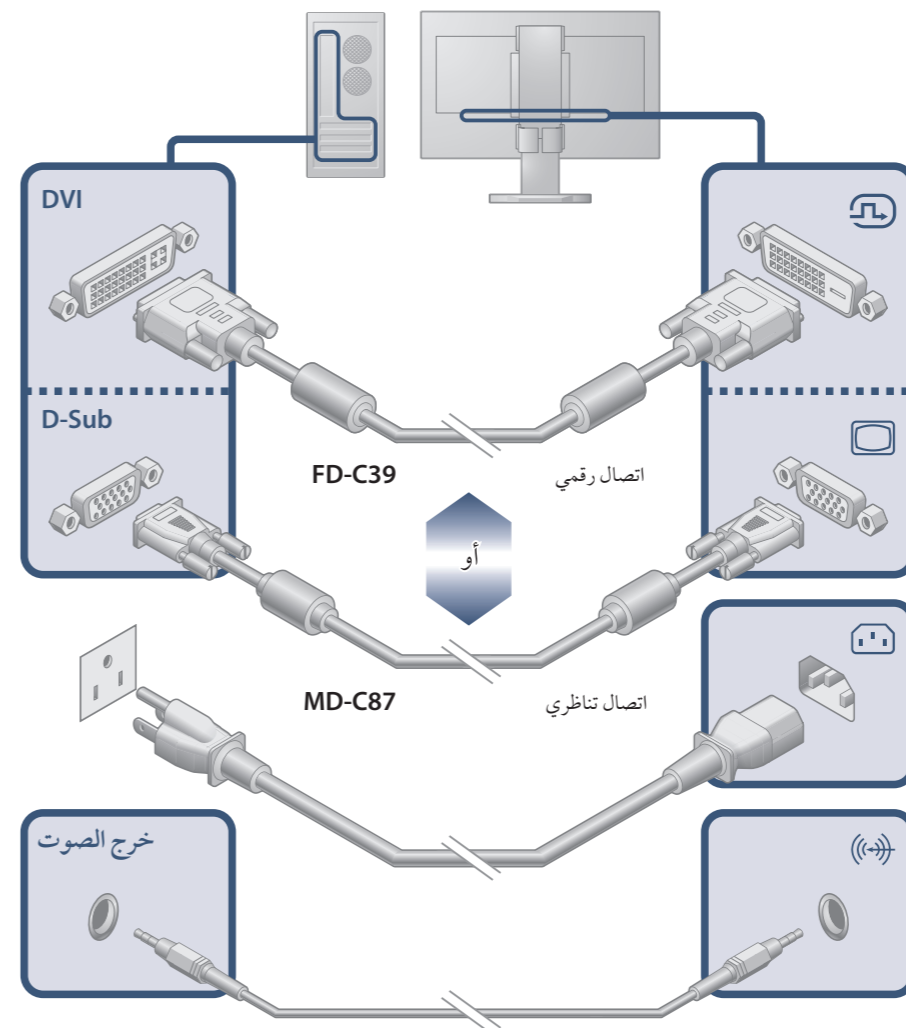

الشاشة



سلك الطاقة

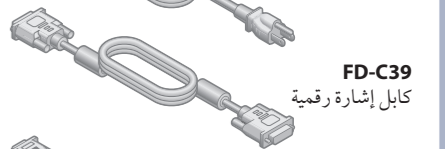

FD-C39  
كابل إشارة رقمية



MD-C87  
كابل إشارة تناظرية



كابل قابس صغير استريو




Setup Guide  
(دليل التثبيت)

PRECAUTIONS  
(احتياطات)



EIZO LCD Utility Disk



معلومات عن  
إعادة التدوير

LIMITED  
WARRANTY  
(ضمان محدود)



قاعدة الحامل  
TriStand \*

براغي تثبيت

## مشكلة عدم وجود صورة

في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بالوكيل المحلي.

### Auto EcoView


لضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لسطوع البيئة.

### EcoView Sense


للتبديل إلى وضع توفير الطاقة تلقائيًا عند ابتعاد شخص عن الشاشة.

### EcoView Index

لعرض نسبة استهلاك الطاقة استجابةً لسطوع الشاشة.

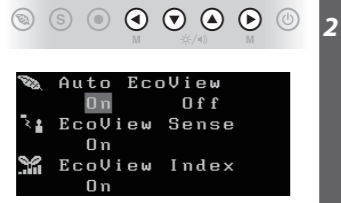


2




1

### ضبط السطوع ومستوى الصوت

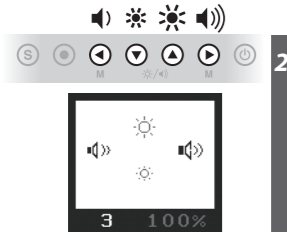


2



1

### Tips

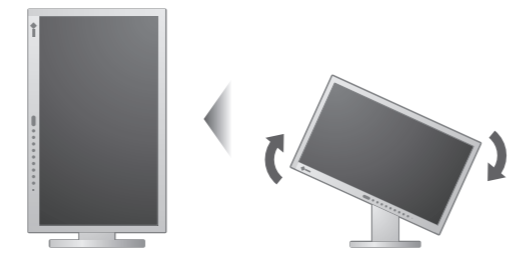

FlexStand\*

**Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor**  
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
  - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
  - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
  - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
  - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
  - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
  - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

**Hinweis zur Ergonomie :**  
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1600 x 900 (EV2023W)/1920 x 1080 (EV2303W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).  
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:  
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]  
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV

مشاكل	السبب المحتمل والعلاج
لا يضيء مؤشر الطاقة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق من توصيل كابل الطاقة بشكل صحيح. إذا استمرت المشكلة، أوقف تشغيل الشاشة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد عدة دقائق.</li> <li>أدر مفتاح الطاقة الرئيسي على وضع التشغيل.</li> <li>اضغط على .</li> </ul>
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتعيين كل قيمة ضبط في [Brightness] (السطوع) أو [Contrast] (التباين) أو [Gain] (الاكتساب) إلى مستوى أعلى.</li> <li>قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام .</li> <li>شغل الماوس أو لوحة المفاتيح.</li> <li>تحقق من تشغيل الكمبيوتر.</li> <li>عند تشغيل استشعار EcoView، فقد تقوم الشاشة بالتبديل إلى وضع توفير الطاقة. اقترب من الشاشة.</li> </ul>
تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تظهر الرسالة المعروضة على اليسار، وذلك لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تُخرج الإشارة مباشرة بعد تشغيل الطاقة.</li> <li>تحقق من تشغيل الكمبيوتر.</li> <li>تحقق من توصيل كابل الإشارة بشكل صحيح.</li> <li>قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام .</li> </ul>
تظهر الرسالة.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Signal Check</b></p> <p>D-SUB</p> <p>No Signal</p> </div> <p>في دخل الإشارة التناظرية</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Signal Check</b></p> <p>DVI</p> <p>No Signal</p> </div> <p>في دخل الإشارة الرقمية</p>
توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. (يتم عرض تردد الإشارة هذا باللون الأحمر). مثال:	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Signal Error</b></p> <p>DUI Digital</p> <p>fD: 162.8MHz</p> <p>fH: 75.4kHz</p> <p>fV: 60.4Hz</p> </div>