
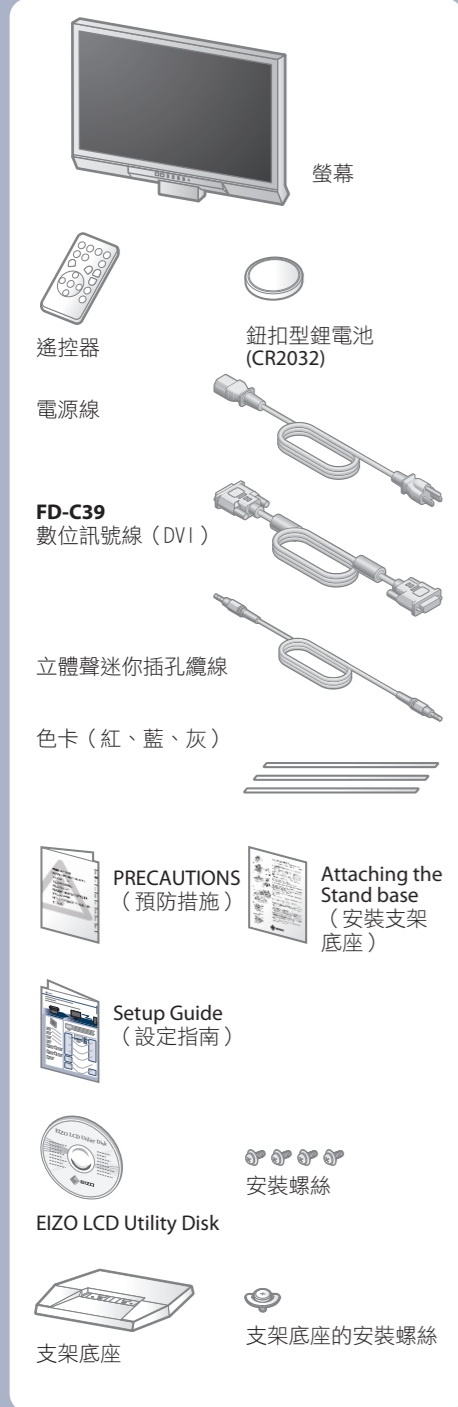


FORIS® FS2332


彩色LCD螢幕
設定指南

重要事項






請仔細閱讀儲存在光碟上的預防措施、本設定指南和用戶手冊，掌握如何安全、有效地使用本產品。

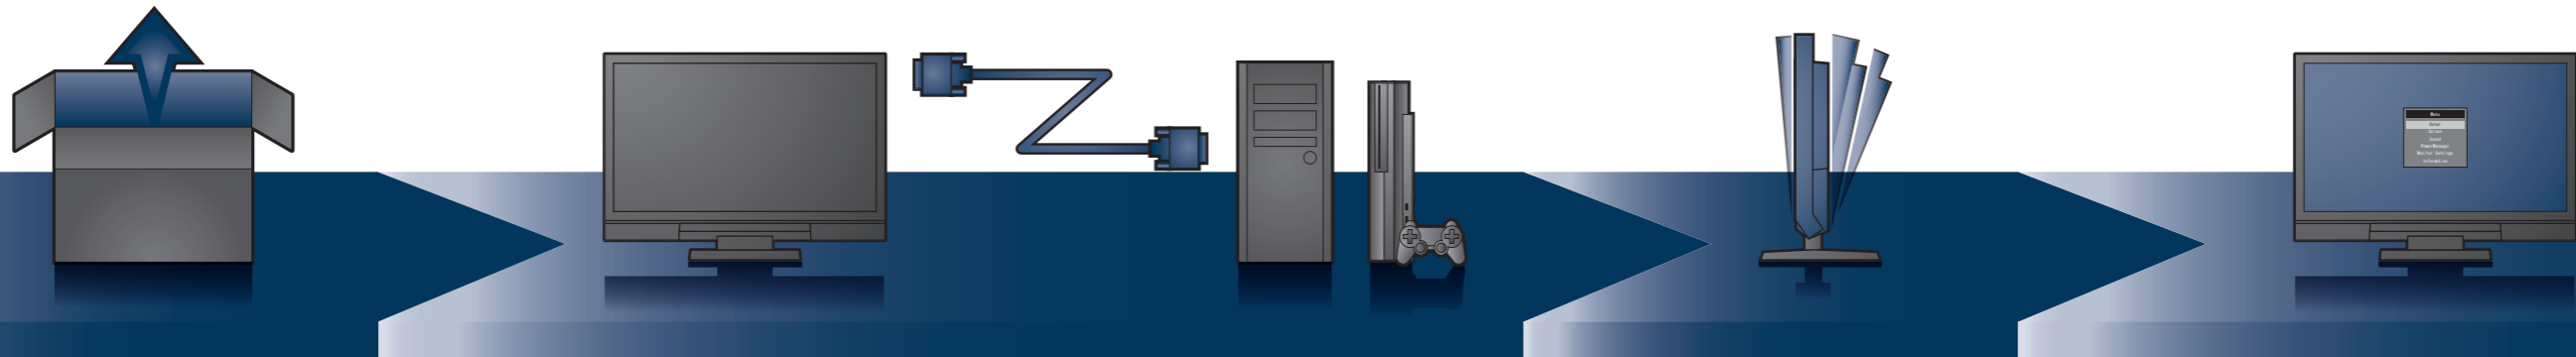



將螢幕連接到個人電腦時，需要有符合 VESA 標準和 CEA-861 標準的圖形卡。

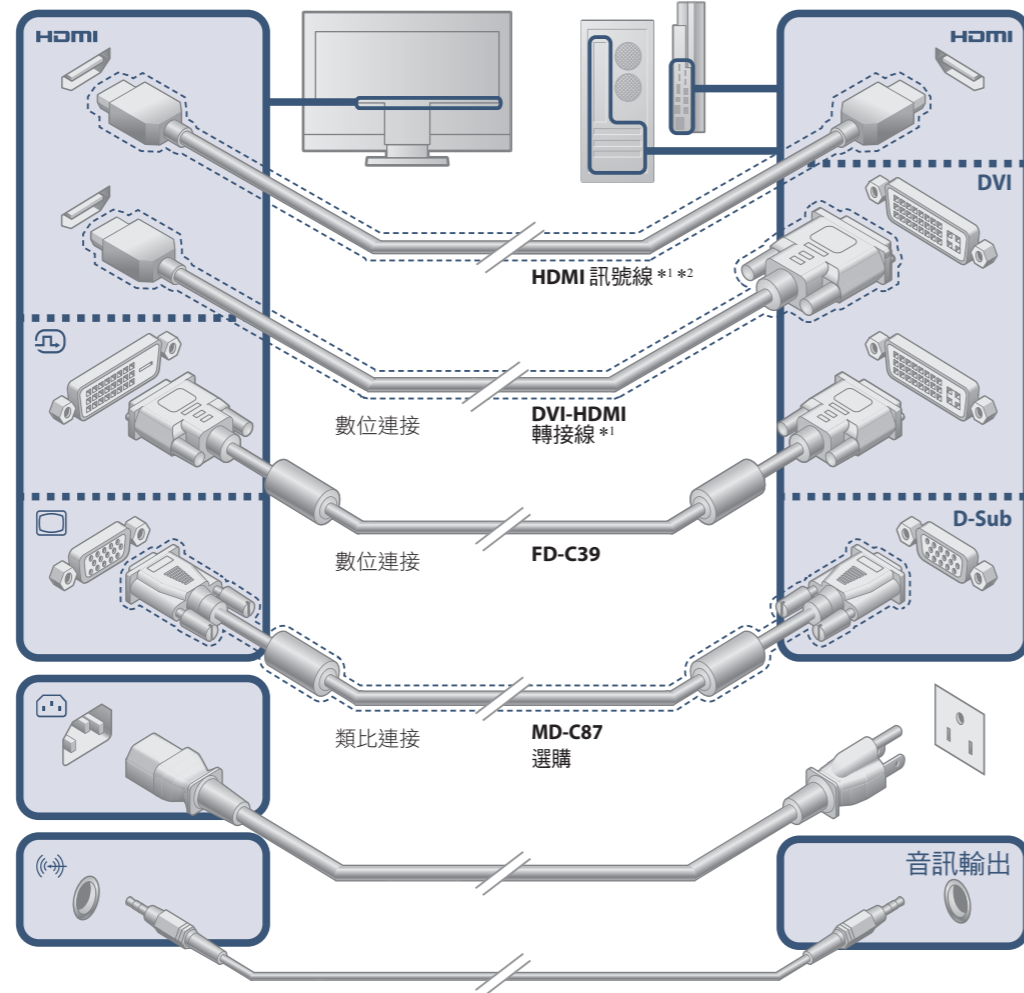

*1 市售產品
*2 請使用能夠處理高速度的產品。

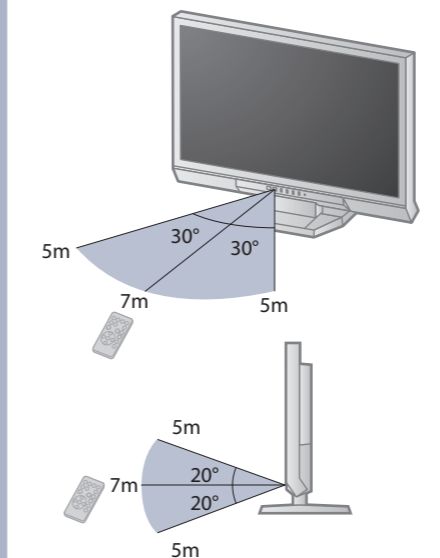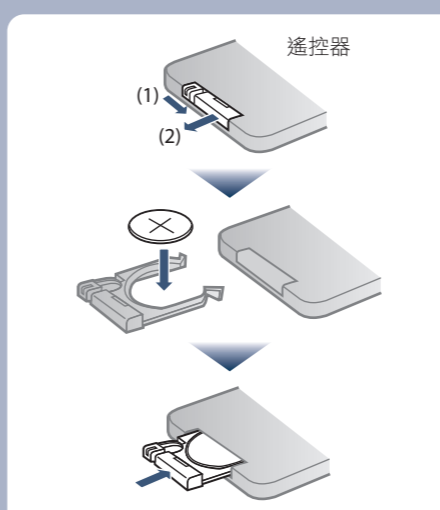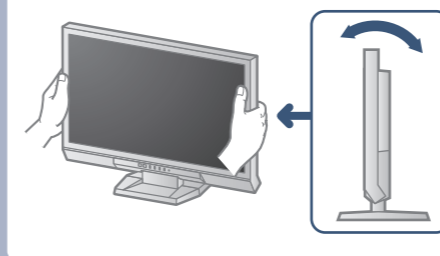

或

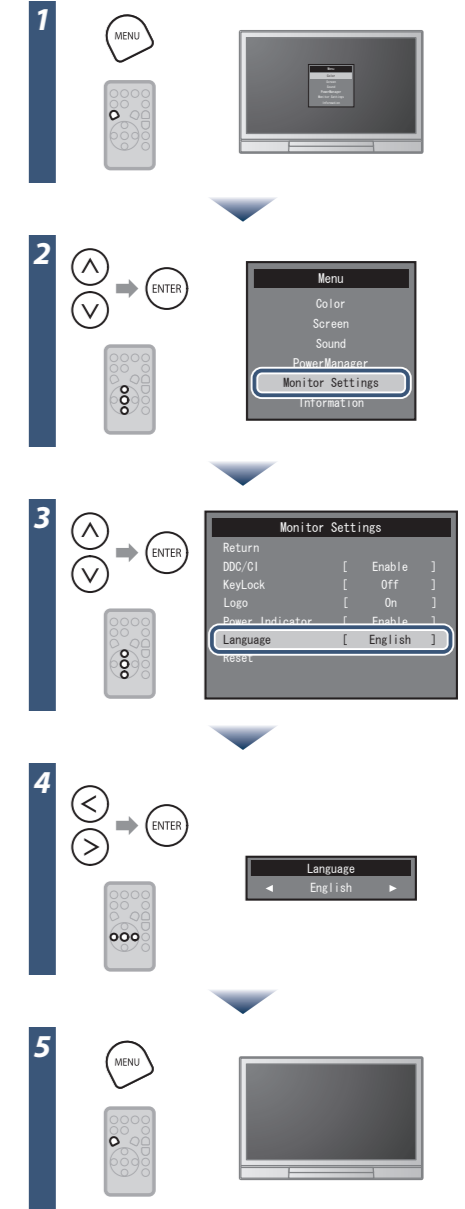

EIZO LCD Utility Disk 包含詳細訊息。



無畫面的問題

若已使用建議的修正方法後仍然無畫面顯示，請聯絡 EIZO 經銷商。

問題	原因和修正方法	
無畫面	電源指示燈不亮。	<ul style="list-style-type: none"> 檢查電源線是否連接正確。 打開主電源開關。 請關閉主電源，數分鐘後再開機重試一次。
	電源指示燈點亮紅色。	<ul style="list-style-type: none"> 按下遙控器上的 按鈕（或是螢幕上的 按鈕）。
	電源指示燈點亮藍色。	<ul style="list-style-type: none"> 增加設定選單中的“亮度”、“對比”，和／或“增益”。
	電源指示燈點亮橙色。	<ul style="list-style-type: none"> 檢查訊號線是否連接正確。 檢查外部裝置是否已開啟。 操作滑鼠或鍵盤。 切換輸入訊號。 如果有外部裝置連接到 HDMI 連接埠，請更改認證方法。請在關機後，按住螢幕上的 SIGNAL 按鈕五秒以上，以更改認證方法，接著再開機。
這些訊息會出現。	<p>例如：</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> PC2 (D-SUB) Signal Error </div> <ul style="list-style-type: none"> 此訊息表示輸入訊號在指定的範圍之外。 當類比訊號 (D-Sub) / 數位訊號 (DVI-D, HDMI: 個人電腦訊號) 輸入時，請採取以下措施： <ul style="list-style-type: none"> 請檢查電腦的配置是否符合顯示器解析度和垂直掃描頻率的要求。 重新啟動個人電腦。 使用顯示卡的公用程式軟體選擇一個適當的顯示模式。詳情請參考顯示卡的操作手冊。 	


Auto EcoView

根據環境亮度自動調整螢幕亮度。
EcoView 功能表可以用來開啟或關閉此功能。

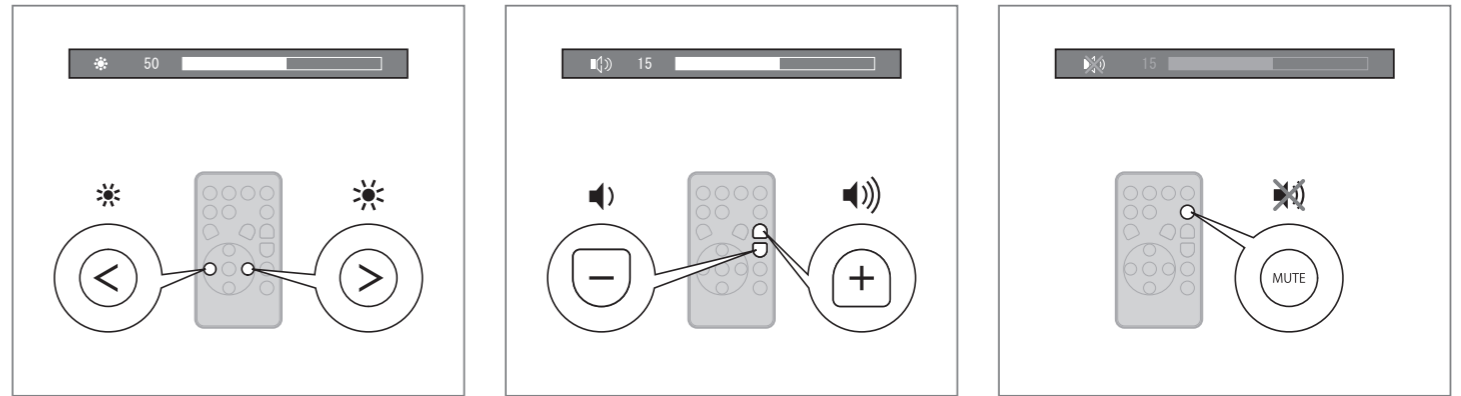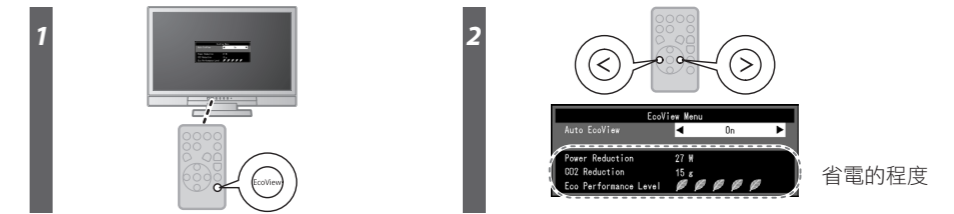

貼上色卡

請依喜好沿著螢幕底部凹線貼上附件中的色卡。(在貼色卡前，請先將污漬或灰塵清除乾淨。)

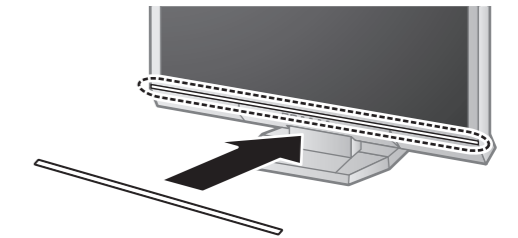

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor

Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 – 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie:

Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal 1920x 1080, Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV