


FlexScan® S2232W/S2242W/S2432W

LCD-färgskärm

Installationshandbok

Viktigt

Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarhandboken som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten. Behåll manualen för framtida behov.

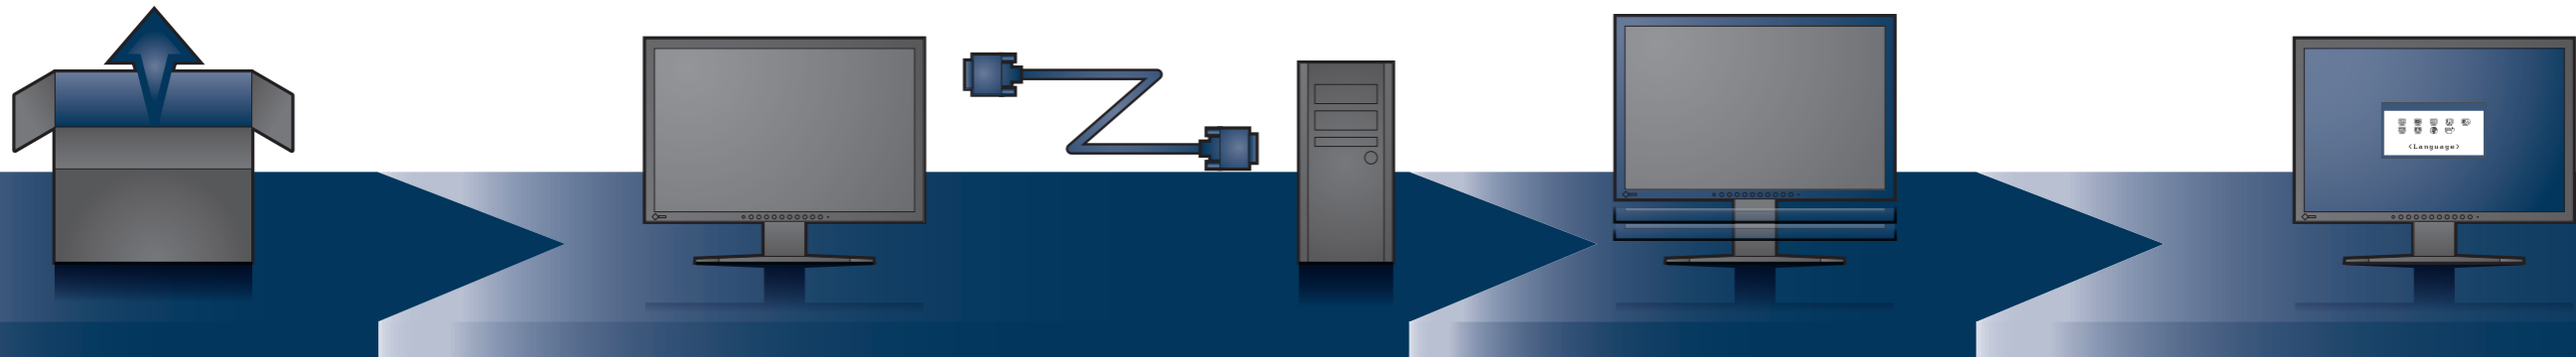

Bildskärm

Nätsladd

FD-C39
Digital signalkabel

MD-C87
Analog signalkabel

MD-C93
EIZO USB-kabel

Kabel med ministereokontakt

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Setup Guide
(Installationshandbok)

EIZO LCD Utility Disk

BEGRÄNSAD GARANTI

Återvinningsinformation

Monteringskruvar
*medföljer inte
höjinställbart stativ

Kabelhållare
*EZ-UP-stativ

S2232W
1680×1050

S2242W
S2432W
1920×1200

EZ-UP-stativ

Vid visning med ingångssignalen för bredbildsformat, krävs ett grafikkort som uppfyller VESA CVT-standard.

1

2

3

Digital anslutning

FD-C39

DVI

D-Sub

eller


Analog anslutning

MD-C87

USB

MD-C93

LJUDUTGÅNG

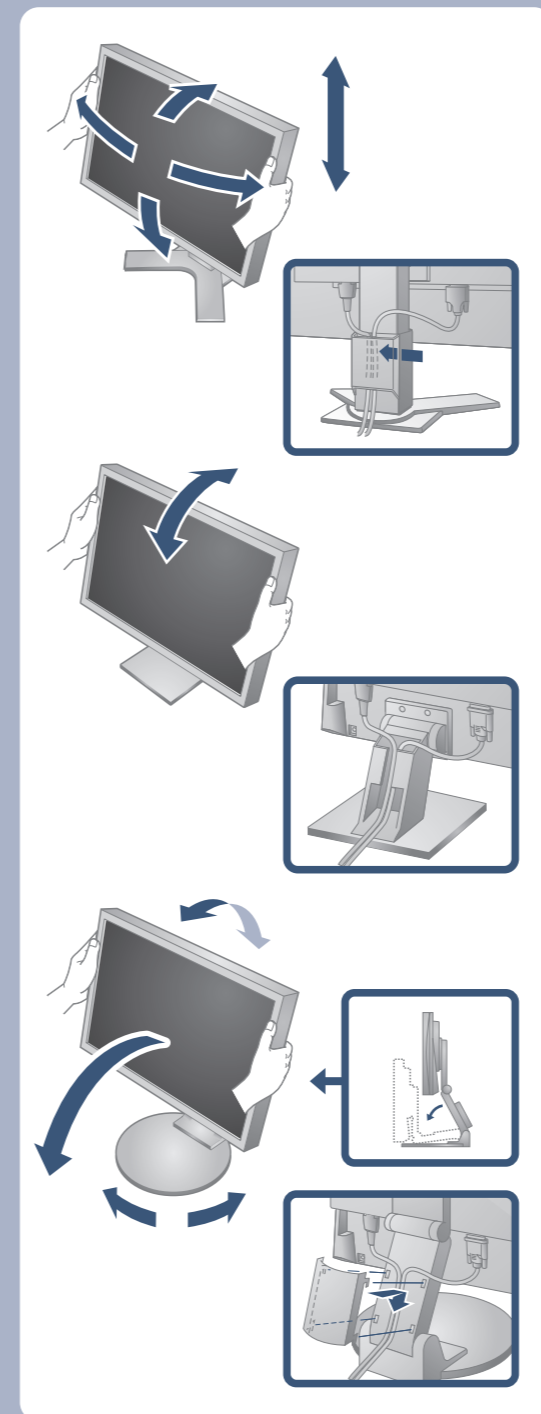

1

2

3

4

5

6

7

ScreenManager®

<Language>

Language

English Deutsch
Français Español
Italiano Svenska
简体中文 繁體中文
日本語

ScreenManager®

<Exit>

På EIZO LCD Utility Disk finns detaljerad information.

Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på skärmen sedan du gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala återförsäljare.


| Problem | Möjlig orsak och åtgärd | |
|--------------------|---|--|
| Ingen bild | Strömindikatorens tänds inte. | <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att nätsladden är riktigt ansluten. Om problemet kvarstår skall du stänga av skärmen i ett par minuter och slå på den igen. Slå på huvudströmbrytaren. Tryck på |
| | Strömindikatorens lyser med blått sken. | <ul style="list-style-type: none"> Ställ in varje värde för [Ljusstyrka], [Kontrast] och [Färgdynamik] till en högre nivå. Vid användning av den långa DVI-kabeln, justerar man DVI-innivån med [DVI-Innivå]. |
| | Strömindikatorens lyser med orange sken. | <ul style="list-style-type: none"> Växla inkommande signal genom att trycka på . Använd musen eller tangentbordet. Kontrollera att datorn är påslagen. |
| Meddelandet visas. | Meddelandet visas när det inte finns någon insignal. | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Signal Check</p> <p style="text-align: center;">D-SUB</p> <p style="text-align: center;">No Signal</p> <p style="text-align: center;">Vid analog signal</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Signal Check</p> <p style="text-align: center;">DVI</p> <p style="text-align: center;">No Signal</p> <p style="text-align: center;">Vid digital signal</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Meddelandet till vänster kan visas för datorer som inte har någon utgående signal strax efter påslagning. Kontrollera att datorn är påslagen. Kontrollera om signalkabeln är korrekt ansluten. Växla inkommande signal genom att trycka på . Vid användning av den långa DVI-kabeln, justerar man DVI-innivån med [DVI-Innivå]. |
| | Insignalen ligger utanför angivet frekvensområde. (Sådana signalfrekvenser visas i rött.) Exempel: | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Signal Error</p> <p style="text-align: center;">DVI Digital</p> <p style="text-align: center;">fD: 162.8MHz</p> <p style="text-align: center;">fH: 75.4kHz</p> <p style="text-align: center;">fV: 60.4Hz</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollera att signalinställningarna i datorn matchar bildskärmsinställningarna för upplösning och vertikal frekvens. Starta om datorn. Välj ett passande läge med grafikortets programvara. Se grafikortets användarhandbok för ytterligare information. fD : Klocka (Visas endast vid digitala signalingångar) fH : Horisontell frekvens fV : Vertikal frekvens |

Auto EcoView



Sensorn på framsidan av skärmen känner av det omgivande ljuset med funktionen Auto EcoView och justerar skärmen automatiskt så den får bästa ljusstyrka.



Tips

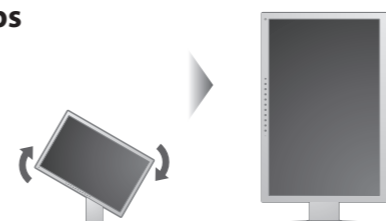

*Endast höjinställbart stativ och EZ-UP-stativ.

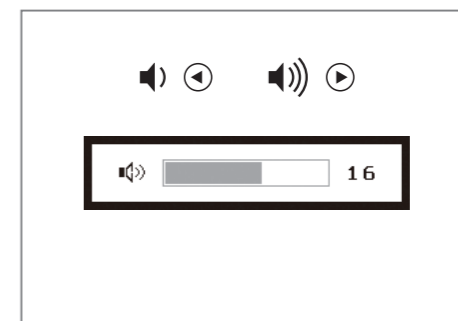

Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor
Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

- Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:
- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
 - Die Befestigung des Standfusses muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
 - Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 - 150 cm beträgt.
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
 - Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
 - Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
 - Der Glanzgrad des Standfusses muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
 - Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

Hinweis zur Ergonomie :
Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1680 x 1050 (S2232W)/1920 x 1200 (S2242W/S2432W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast).
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]
Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV

EIZO NANA CORPORATION

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO EUROPE AB

Lovangsvägen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden
Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

2nd Edition-January, 2009

03V22610B1
(U.M-SUS2232W)

<http://www.eizo.com>